



FILTO BAG ANTI-ÓLEO GRA EQUIPAMENTOS GOA-05-T2-PFF

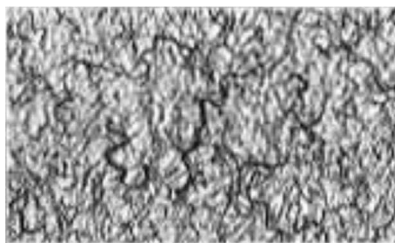

O material fabricado em fibra de polipropileno fundido e injetado com três camadas de mídia filtrante especialmente projetada, com excelentes características de absorção de óleo.

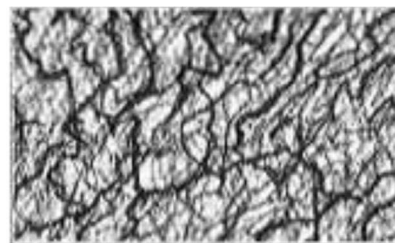

Os feltros sintéticos proporcionam filtragem em profundidade e maior capacidade de retenção de sólidos e gorduras do que os bags convencionais

Introdução

O Elemento Filtrante de Microfibra oferece excelente desempenho em aplicações com contaminantes, onde a minimização da movimentação de partículas é importante. A GOA-05-T2-PFF contém três camadas:

Uma camada de pré-filtragem que remove detritos grossos; a camada primária, composta por micróporos (para retenção eficiente de partículas); e uma camada externa que impede a migração das fibras. As fibras sem acabamento não formam espuma, o que é ideal para aplicações em alimentos, bebidas, água, produtos químicos, revestimentos, lubrificantes e combustíveis

Características:

- As superfícies hidrofóbicas adsorvem óleo do ar, gás e fluxos aquosos.
- A microfibra proporciona limpeza do fluido, maior rendimento e maior vida útil.
- Volume vazio acima de 80% significa maior vida útil, maior carga de contaminantes e menor carga de resíduos.
- Os bags GOA- OA também incluem uma camada adicional de material para remover gorduras provenientes do biodiesel).

A unidade compacta-se em um pequeno volume para reduzir o custo de descarte ou pode ser incinerada.

- O material dimensionalmente estável proporciona um desempenho mais consistente.
- O de encaixe proporciona ótima resistência, criando uma vedação hermética dentro do invólucro do recipiente para evitar o desvio de líquido.

Tamanhos Padrão dos Bags

#1: 7" de diâmetro x 16" de comprimento, 65 GPM

#2: 7" de diâmetro x 32" de comprimento, 125 GPM

#3: 4" de diâmetro x 8,25" de comprimento, 20 GPM

#4: 4" de diâmetro x 14" de comprimento, 35 GPM

Pressões diferenciais sugeridas:

máximo de 35 PSIG – sujo

Troca ideal de 10 a 15 PSIG

1 a 3 PSIG inicial

Temperatura de operação: 93°C máx. – polipropileno